


CARTULINA VALDIVIA AR

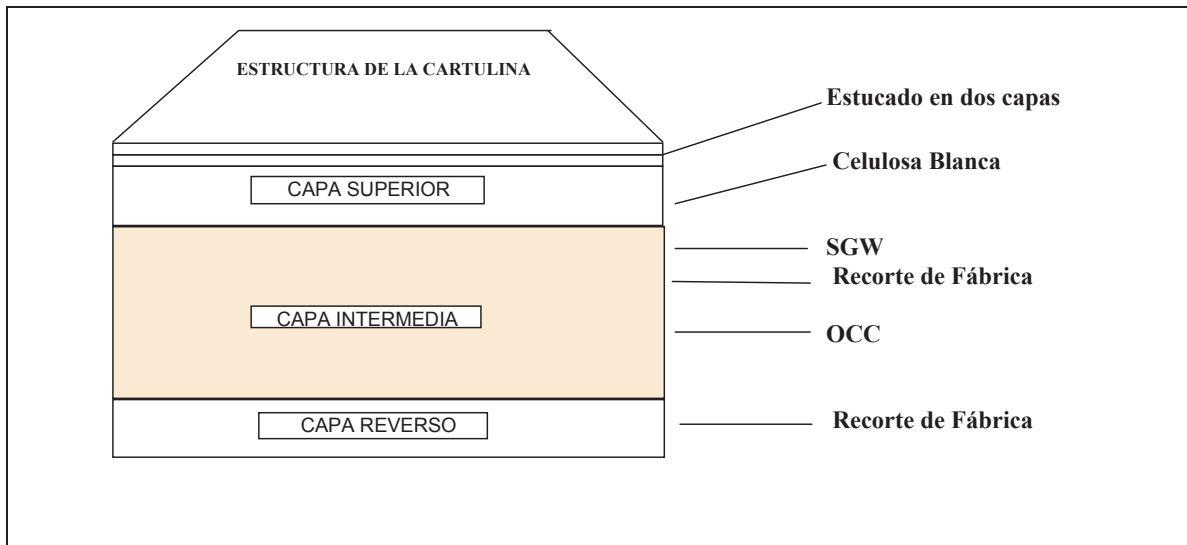

CALIBRE Estimado	GRAMAJE g/m ²	ESPESOR um	RIGIDEZ TABER 15° mN m	
			Longitudinal	Transversal
12	190	295	4,5	2,2
13	215	335	7,0	3,5
14	235	360	9,2	4,6
16	265	410	12,5	6,3
18	290	460	15,5	7,4
20	310	500	19,0	9,0
21	340	540	23,5	11,2

TOLERANCIAS ENSAYOS	
Gramaje	: Estándar +/- 5 %
Ref.: TAPPI 410	
Espesor	: Estándar +/- 5 %
Ref.: TAPPI 411	
Rigidez Taber 15°	: Estándar - 10 %
Ref.: TAPPI 489	
Blancura Cara	: 80% ,/-2
Ref.: TAPPI 525	
Humedad	: 6,5% - 9,0%
Ref.: TAPPI 412	
Lisura PPS	: 1.4 +/- 0.5
Ref.: TAPPI 555	
COBB Cara 1 min	: 25 - 45 g/m ²
COBB Rev. 2 min	: 50 - 80 g/m ²
Ref.: TAPPI 441	

RECOMENDACIONES DE USO

Cartulina especialmente desarrollada para envases del rubro industrial, alimenticio y para aplicaciones gráficas.
 Muy apropiada para usar en tapas de libros o similares.
 En envases, es muy apta para productos alimenticios secos o congelados, fármacos, cosméticos, lencería, etc..

METODOS DE IMPRESION RECOMENDADOS

Offset
 Huecograbado

NOTAS

- 1) Las condiciones atmosféricas de los ensayos son 50 +/- 2% de H.R. Y 23 +/- 1°C (Ref. TAPPI 402).
- 2) Las tolerancias especificadas para cada uno de los ensayos, se garantizan para el 95% del lote ya sea en hojas o rollos en base a un muestreo representativo.

Ultima Revisión Junio del 2009