


**CARTULINA VALDIVIA RB**

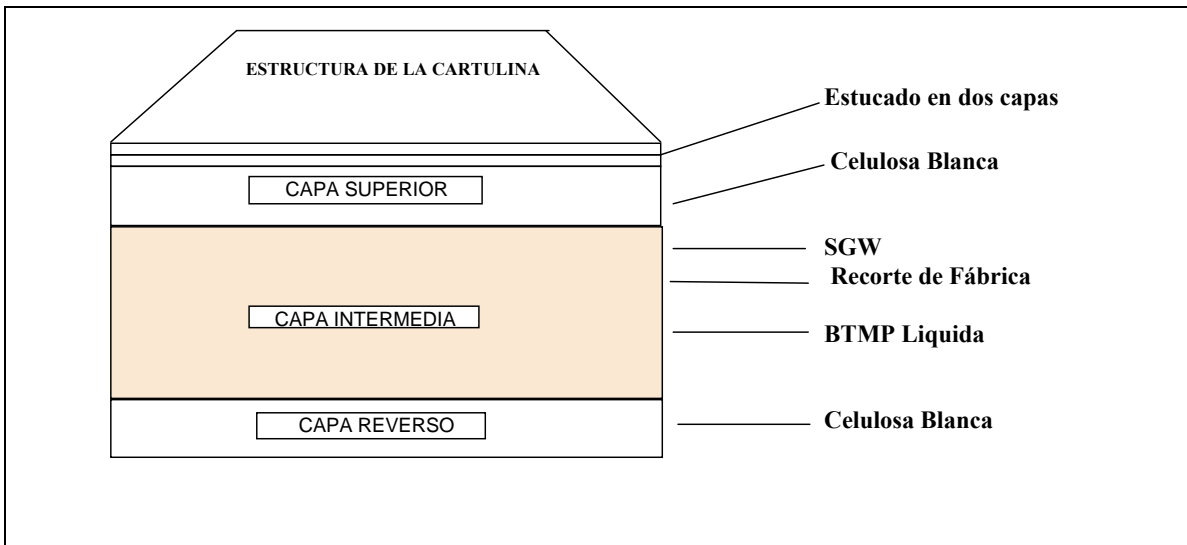

CALIBRE	GRAMAJE	ESPESOR	RIGIDEZ TABER 15° mN m	
			Longitudinal	Transversal
Estimado	g/m <sup>2</sup>	um		
11	195	275	5,4	2,7
12	210	315	7,4	3,6
14	230	365	10,2	5,1
16	255	415	14,5	7,0
17	270	440	17,0	8,0
20	315	510	25,0	11,9

TOLERANCIAS ENSAYOS	
<b>Gramaje</b>	: Estándar +/- 5 %
Ref.: TAPPI 410	
<b>Espesor</b>	: Estándar +/- 5 %
Ref.: TAPPI 411	
<b>Rigidez Taber 15°</b>	: Estándar +/- 10 %
Ref.: TAPPI 489	
<b>Blancura Cara</b>	: 80 +/-2
Ref.: TAPPI 525	
<b>Blancura Rev.</b>	: 68 +/-2
Ref.: TAPPI 525	
<b>Humedad</b>	: 6,5% - 9,0%
Ref.: TAPPI 412	
<b>Lisura PPS</b>	: 1.4 +/- 0.5
Ref.: TAPPI 555	
<b>COBB Cara 1 min</b>	: 25 - 45 g/m <sup>2</sup>
<b>COBB Rev. 2 min</b>	: 40 - 100 g/m <sup>2</sup>
Ref.: TAPPI 441	

**RECOMENDACIONES DE USO**

Cartulina especialmente desarrollada para envases del rubro industrial, alimenticio y para aplicaciones gráficas.

Muy apropiada para usar en tapas de libros o similares.

En envases, es muy apta para productos alimenticios secos o congelados, fármacos, cosméticos, lencería, etc..

**METODOS DE IMPRESION RECOMENDADOS**

Offset

Huecograbado

**NOTAS**

1) Las condiciones atmosféricas de los ensayos son 50 +/- 2% de H.R. Y 23 +/- 1°C (Ref. TAPPI 402).

2) Las tolerancias especificadas para cada uno de los ensayos, se garantizan para el 95% del lote ya sea en hojas o rollos en base a un muestreo representativo.

Ultima Revisión el 17/12/2007